


# DE JONGH PIPESYSTEMS B.V.

## Specialist in PE-HD kunststof leidingsystemen

Wij bieden u advies en leveren een breed assortiment PE-HD kunststofleidingsystemen voor o.a. gas, water, persiolering en industriële leidingen. Daarnaast hebben wij een uitgebreid gereedschappen programma om een optimale en spanningsvrije elektrolas- of spiegelglasverbinding te realiseren.

### TEGA elektrolas reduceerzadel

Het TEGA elektrolas reduceerzadel is geschikt om aftakkingen te maken op PE-HD leidingen tot een medium druk van maximaal 16 bar. Het reduceerzadel is op zowel bestaande leidingen als nieuwe leidingen toepasbaar en is eenvoudig aan te brengen. Zie hiervoor montagehandleiding op de achterzijde, waarbij uit is gegaan van een drukloze PE-HD leiding.

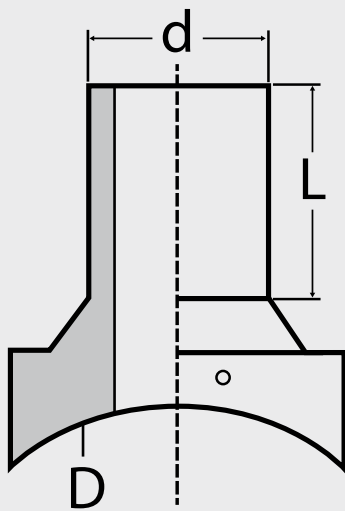

Range: 110 t/m 1600 mm  
Gas: 10 bar  
Water: 16 bar

# Montagehandleiding

1 Teken het verloopzadel af met een markeerstift



2 Zaag de middelste cirkel uit



3 Verwijder oxidatiehuid met een schiller



4 Reinig beide ondergronden met een PE-reiniger (bijv. Tangit)



5 Bevestig het verloopzadel met spanband



6 Sluit elektrolas lasapparaat aan en start het lasproces



## Meer weten?

Indien de PE-HD leiding onder druk aangeboord dient te worden, neem dan contact met ons op. Ook voor overige vragen staat een gemotiveerd en goed opgeleid team voor u klaar met een deskundig advies tijdens de ontwerp-, plannings- en uitvoeringsfase.



**Het vertrouwde adres voor een gas- en waterdicht leidingnet**

Industrieterrein Dintelmond  
1e Februariweg 9 - 4794 SM Heijningen  
Telefoon 0031 (0) 167 521739  
E-mail [info@dejonghpipesystems.nl](mailto:info@dejonghpipesystems.nl)  
Internet [www.dejonghpipesystems.nl](http://www.dejonghpipesystems.nl)

**De Jongh**  
PIPESYSTEMS B.V.